

DESIGNACIÓN COMERCIAL


BLOQUE 12X20X40 (B-12X40) • Bloque 12 CE

CLASIFICACIÓN

BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS 120X200X400 • Categoría II

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008

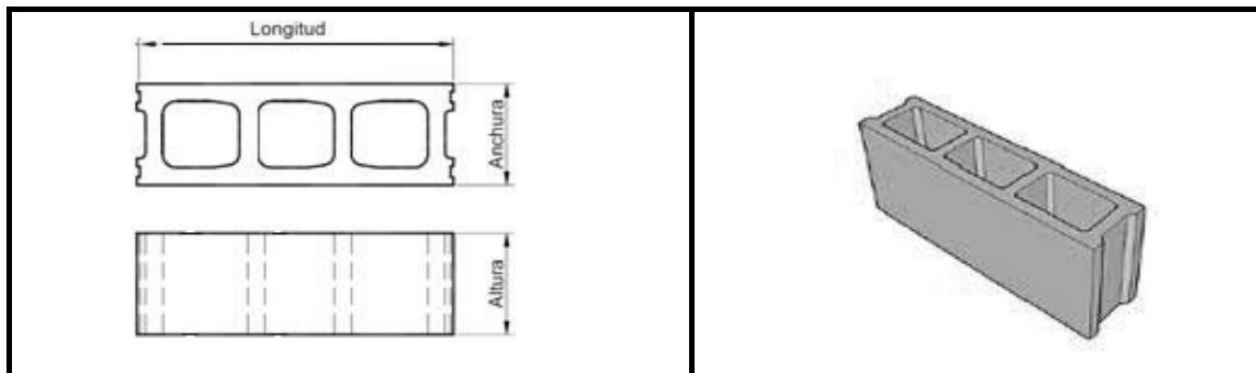

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	120	200	399	122	200	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
>= 20	>= 20

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f^b (N/mm ²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f^n (N/mm ²)
6,2	12,3

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	1080 ± 108 kg/m ³	Densidad seca absoluta	1860 ± 186 kg/m ³
----------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	No dejar expuesto	NPD	9,9

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL

Unidades palet	Uds./m ²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
105	12,5	2,5	100 x 120 (cm)	1.040

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.