

DESIGNACIÓN COMERCIAL


BLOQUE 15X20X50 (B-15) · Bloque 15 CE

CLASIFICACIÓN

BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS 150X200X500 · Categoría II

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008

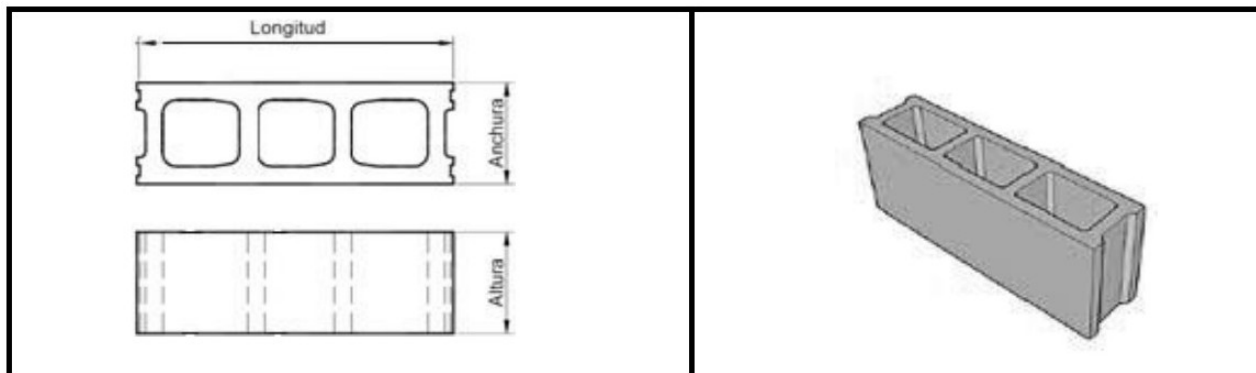

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
500	150	200	497	151	197	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
≥ 22	$\geq 21,5$

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f^b (N/mm ²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f^n (N/mm ²)
6,1	12,0

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	905 ± 91 kg/m ³	Densidad seca absoluta	1760 ± 176 kg/m ³
----------	---------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	No dejar expuesto	NPD	14,8

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL

Unidades palet	Uds./m ²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
90	10	2	110 x 130 (cm)	1.332

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.