

DESIGNACIÓN COMERCIAL


BLOQUE 20X20X40 (B-20 H60) · Bloque R6 CE

CLASIFICACIÓN

BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS CON CÁMARA H60 200X200X400 · Categoría I

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008

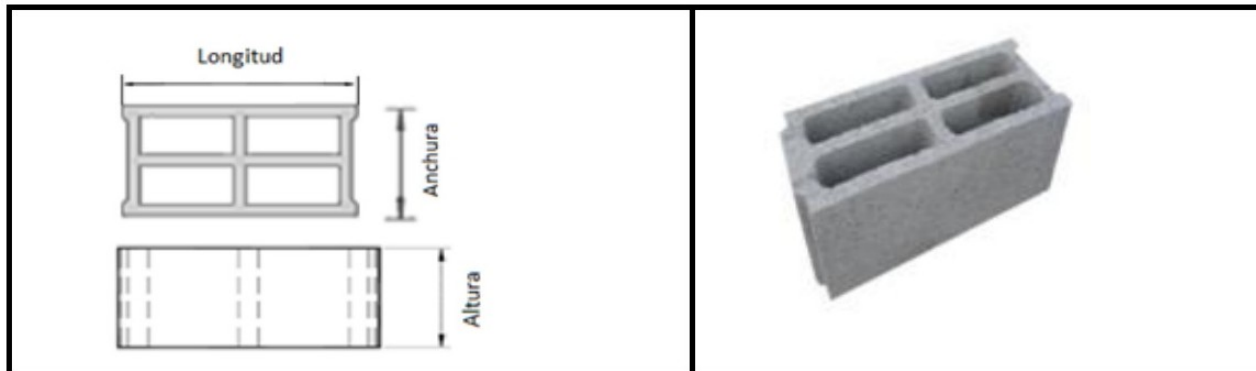

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	200	402	199	200	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
$\geq 23,0$	$\geq 21,5$

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f^b (N/mm ²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f^n (N/mm ²)
$\geq 6,0$	15,0

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	970 ± 97 kg/m ³	Densidad seca absoluta	2010 ± 201 kg/m ³
----------	---------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	$\leq 7,0$ g/(m ² ·s)	NPD	15,9

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL

Unidades palet	Uds./m ²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
75	12,5	2,5	110 x 130 (cm)	1.193

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.