


DESIGNACIÓN COMERCIAL
BLOQUE 20X20X40 (B-20 S.T.) • Bloque 20 SEMI CE

CLASIFICACIÓN
BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS SEMITAPADO 200X200X390 • Categoría II

NORMA DE REFERENCIA	UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008
---------------------	---

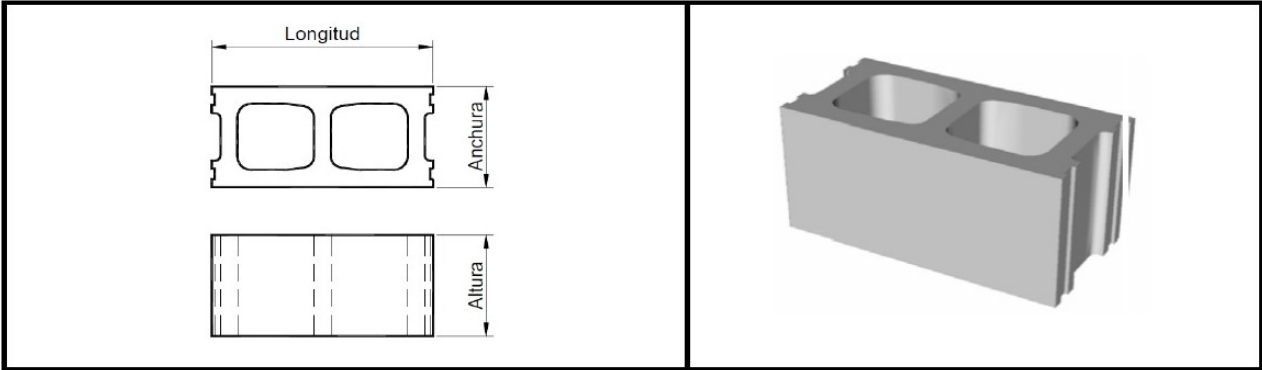

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS								
Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
390	200	200	392	198	197	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
>= 24	>= 23

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS	
Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f ^b (N/mm²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f ⁿ (N/mm²)
5,8	13,2

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	830 ± 83 kg/m³	Densidad seca absoluta	1830 ± 183 kg/m³
----------	---------------------------	----------------	------------------------	------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	No dejar expuesto	NPD	13,1

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL				
Unidades palet	Uds./m²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
75	12,5	2,5	110 x 130 (cm)	983

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.