


DESIGNACIÓN COMERCIAL
BLOQUE 25X20X40 (B-25) · Bloque 25 CE

CLASIFICACIÓN
BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS 250X200X400 · Categoría II

NORMA DE REFERENCIA	UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008
---------------------	---

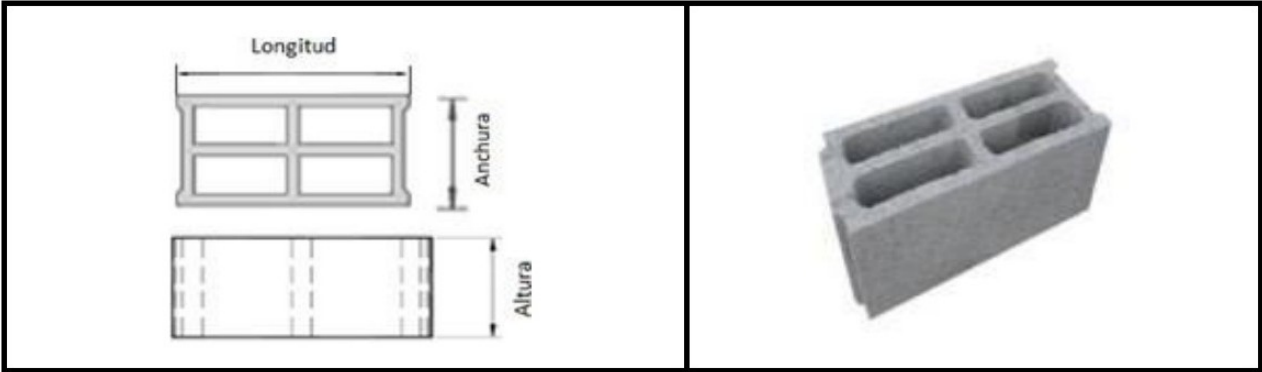

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS								
Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	250	200	402	251	199	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
>= 26,5	>= 22,5

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS	
Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f ^b (N/mm ²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f ⁿ (N/mm ²)
5,9	12,0

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	1030 ± 103 kg/m ³	Densidad seca absoluta	2060 ± 206 kg/m ³
----------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	No dejar expuesto	NPD	21

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL				
Unidades palet	Uds./m ²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
60	12,5	2,5	100 x 120 (cm)	1.260

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.