


DESIGNACIÓN COMERCIAL

BOVEDILLA DE HORMIGÓN 30X20X60 (I-30 CIEGA) · In situ 30 ciega

MARCADO CE

Producto sin marcado CE

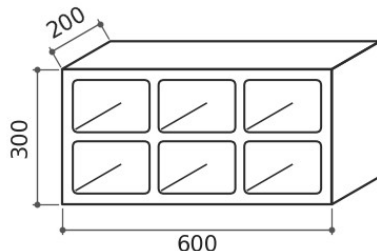

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Nominal (mm)			Reales (mm)			Densidad seca bruta (kg/m³)
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	
200	600	300	200	599	300	835 ± 84

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Reacción al fuego	Carga de rotura a flexión (kN)	Peso unitario (kg)
NPD	2,60	30,0
Método de curación	Tipo de bovedilla	Resistencia mecánica · Tolerancias
Túneles de secado	NR — no resistente	NPD

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL

Unidades palet	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
30	100 x 120 (cm)	900

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.